



ГК "АЛЪФАЛЕС 45"

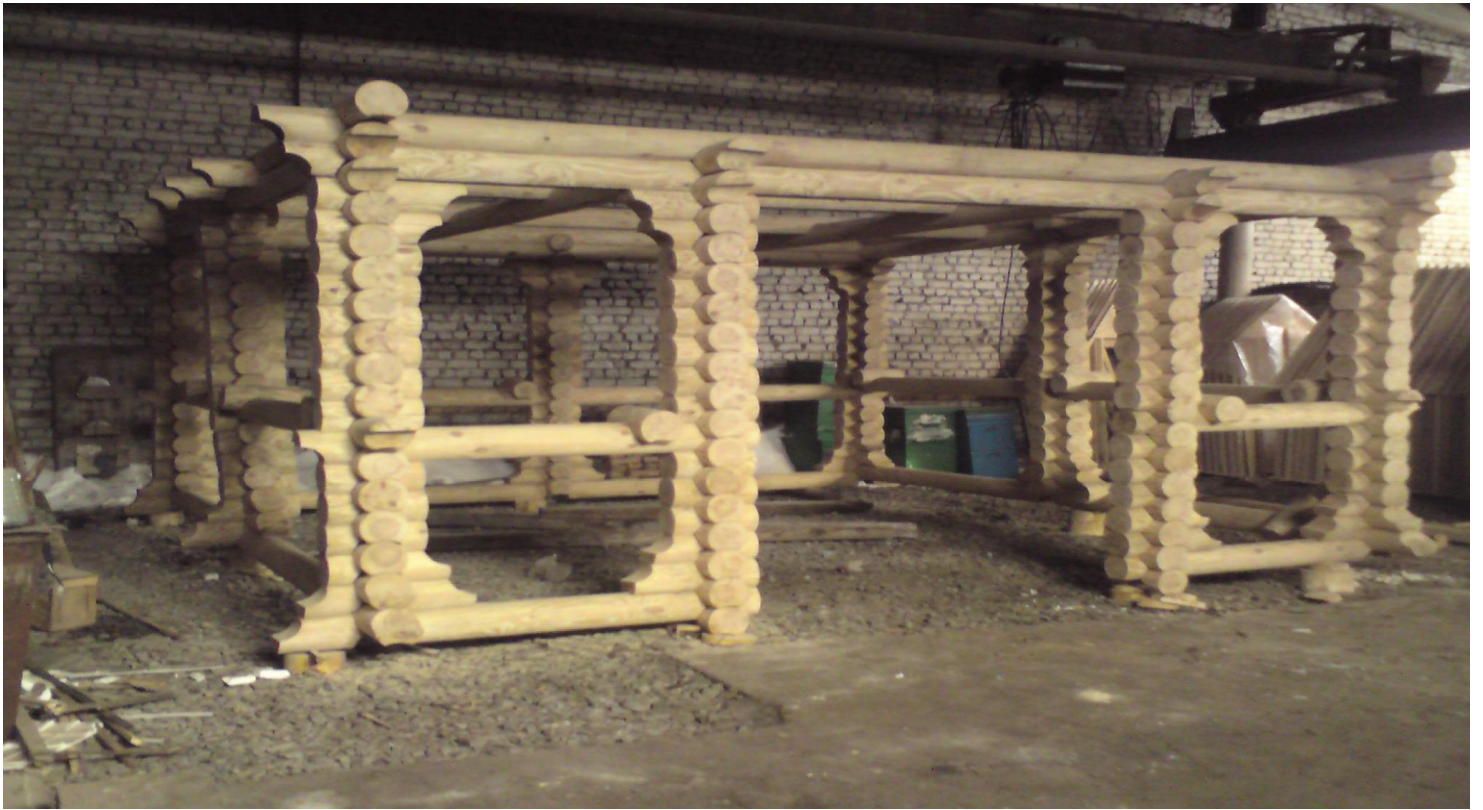

План на отм. 0,000

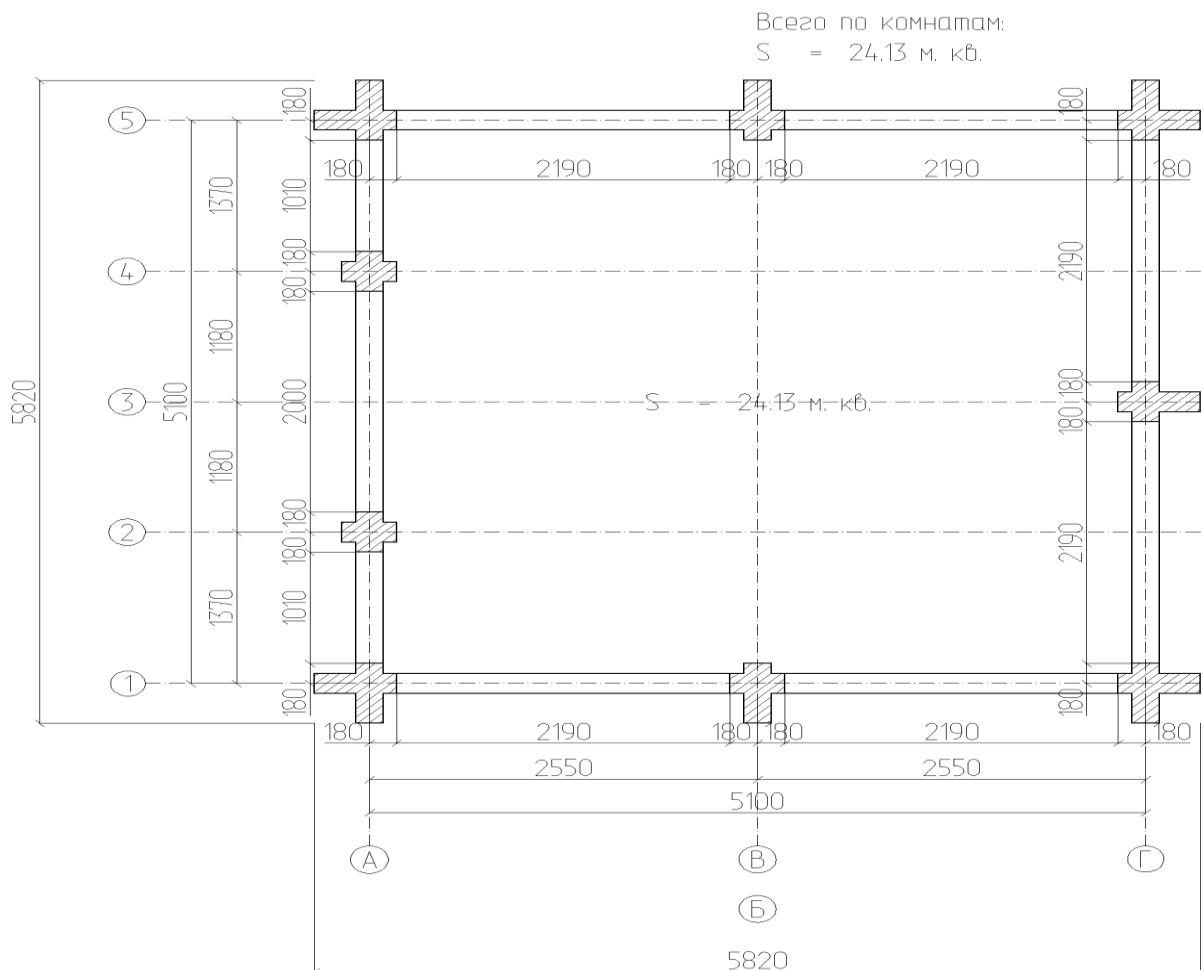

Черновой материал

Черновой материал	Сечение	Количество	Цена	Сумма
Доска обрезная сухая(стропила)	50* 200мм. 6м	2,28м.куб	8800руб.	20064руб.
Доска обрезная сухая(обрешетка)	25мм. 6м.	0,75м.куб	8800руб.	6600руб.
Брус строительный сухой (половая лага)	100x150мм	1,17м.куб.	8800руб.	10296руб.
Шкант сухой (береза)	25*25мм	250м/п.	15руб.	3750руб.
Брус сухой (нулевой)	50*200мм	0,72м.куб	8800руб.	6336руб.
Итого				47046руб.

Чистовой материал

Чистовой материал	Количество	Цена	Сумма
Половая рейка сухая 40 мм.6м.	40м.кв.	650руб.	26000руб.
Евровагонка(потолок + карнизы)4м.	82м.кв.	330руб.	27060руб.
Канат 10мм.	446м/п.	20руб.	8920руб.
Итого			61980руб.

Цены на этапы строительства дома, которые проводят рекомендуемые нами бригады строителей.

Заказчик имеет возможность при переговорах с бригадирами–плотниками выбирать виды и объёмы работ.

Этапы строительства дома	Количество	Цена	Сумма
Фундаментные работы, лента 40*70(миксер)	6,72м.куб.	3000руб	20160руб.
Врезка половых балок первого этажа (брус)	19шт.	250руб.	4750руб.
Изготовление стропильной конструкции	42м.кв.	200руб.	8400руб.
Монтаж кровли	42м.кв.	250руб.	10500руб.
Подшивка карнизов	20м.кв.	250руб.	5000руб.
Монтаж полов	40м.кв.	250руб.	10000руб.
Пробивка сопряжений бревен в срубе канатом	446м/п.	15руб.	6690руб.
Пропитка или лакировка финишная (слой)	71м.кв.	40руб.	2840руб.
Итого			68340руб